

HJEMMESIDEKURS

DEL 2

Byggeklusser

EN HEMMELIGHET

Kom nærmere, jeg skal fortelle deg en hemmelighet!
Som jeg sa i første del av kurset så er taggene byggeklossene i en nettside og det er mange av dem! Så det ser komplisert ut og vanskelig å huske.

Her kommer hemmeligheten: Du trenger ikke huske dem!

EN HEMMELIGHET

Det du trenger er en grunnleggende forståelse av hvordan de fungerer. Det har du allerede begynt å få! Du husker sikkert bold-taggen fra første del?

Her er den igjen: “Hei verden!”

BYGGEKLOSSER

“Hei verden!” blir til **Hei verden!** på nettsiden din. Andre eksempler på tagger er paragraf <p></p>, tittel <title></title> og liste-taggene og

Begynner det å bli mye? Ikke noe problem! Senere skal jeg tipse deg om nettstedet du kan bruke for å finne de taggene du trenger!

PARAGRAF


Paragraf-taggen fungerer ganske likt som bold-taggen, du setter taggen rundt tekst du ønsker skal være i en egen paragraf:

```
<p>Første paragraf</p><p>Andre paragraf</p>
```

Skriv dette i dokumentet fra del 1 om du vil sjekke hvordan det blir! (Eller se neste side)

PARAGRAF

Her ser du paragrafene omtrent som det ser ut i en nettleser:

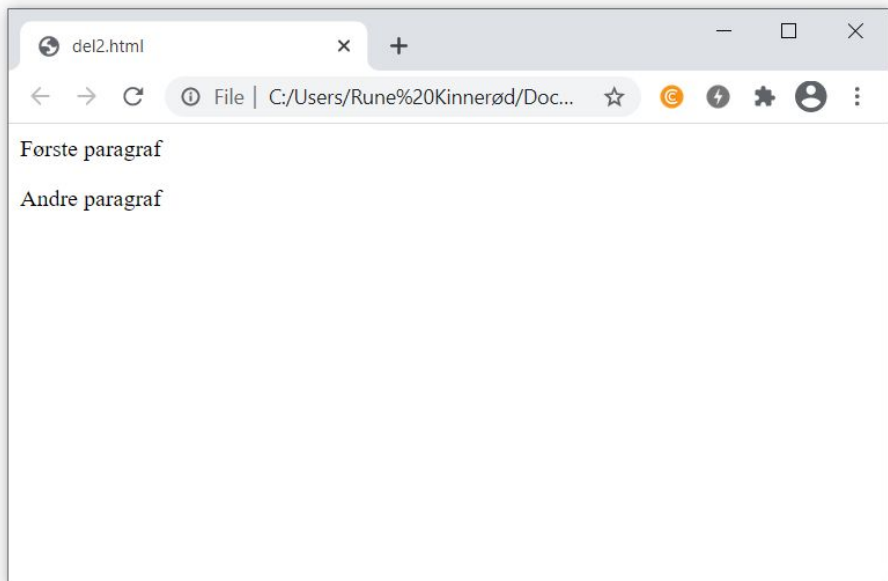


LISTER

Liste-taggene fungerer litt annerledes. Det finnes flere forskjellige lister, de to enkleste er: Ordnete og uordnede lister!

Den ordnede er med tall.

Den uordnede med punkter.

Sånn skal det se ut i nettleseren:

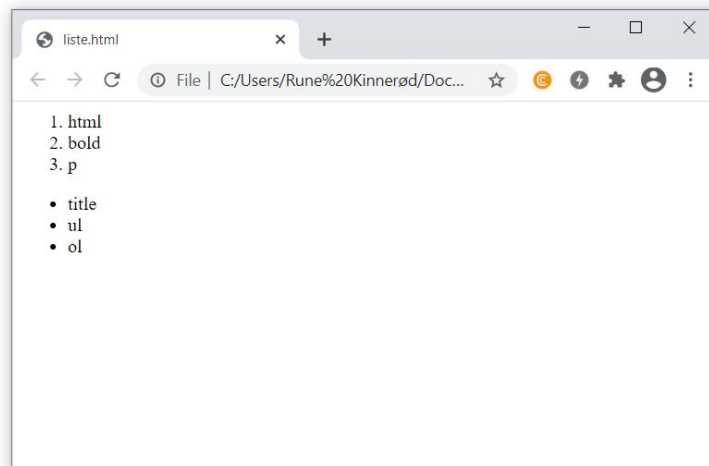

LISTER

Listene er bygd opp av tagger og elementer(items på engelsk).

Den ordnede listen inneholder tre elementer: “html”, “bold” og “p”. De skal vi sette inn i en ordnet liste:

```
<ol>elementene skal her!</ol>
```


LISTER

Elementene skal inn mellom start-taggen og slutt-taggen i lista: `elementene skal her!`

Elementer heter list items på engelsk og forkortes li.

LISTER

Elementene skrives på samme måte som tagger, med start-element og slutt-element

Så ett element blir `html`

og deretter fortsetter du på samme måte med de andre

`bold` og `p`

LISTER

Til slutt blir koden seende ut på denne måten:

```
<ol><li>html</li><li>bold</li><li>p</li></ol>
```

Uordnede lister lages etter samme prinsipp:

```
<ul><li>title</li><li>ul</li><li>ol</li></ul>
```

LISTER

```
<ol><li>html</li><li>bold</li><li>p</li></ol>  
<ul><li>title</li><li>ul</li><li>ol</li></ul>
```

Dette ser egentlig ganske uoversiktlig ut, så neste gang blir det å se på hvordan vi kan bruke en litt mer sofistikert tekstbehandler som er spesielt egnet til koding!